A-A

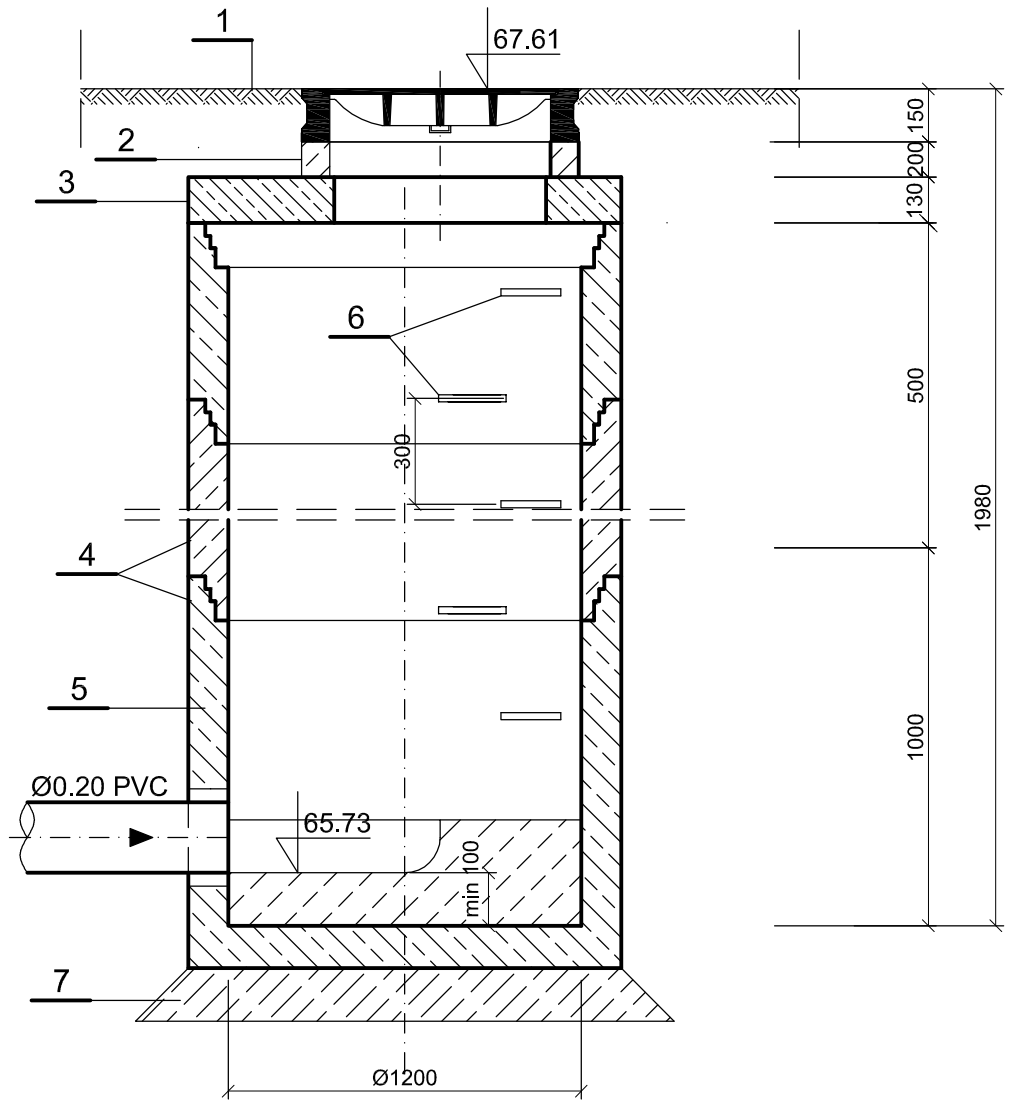

RZUT

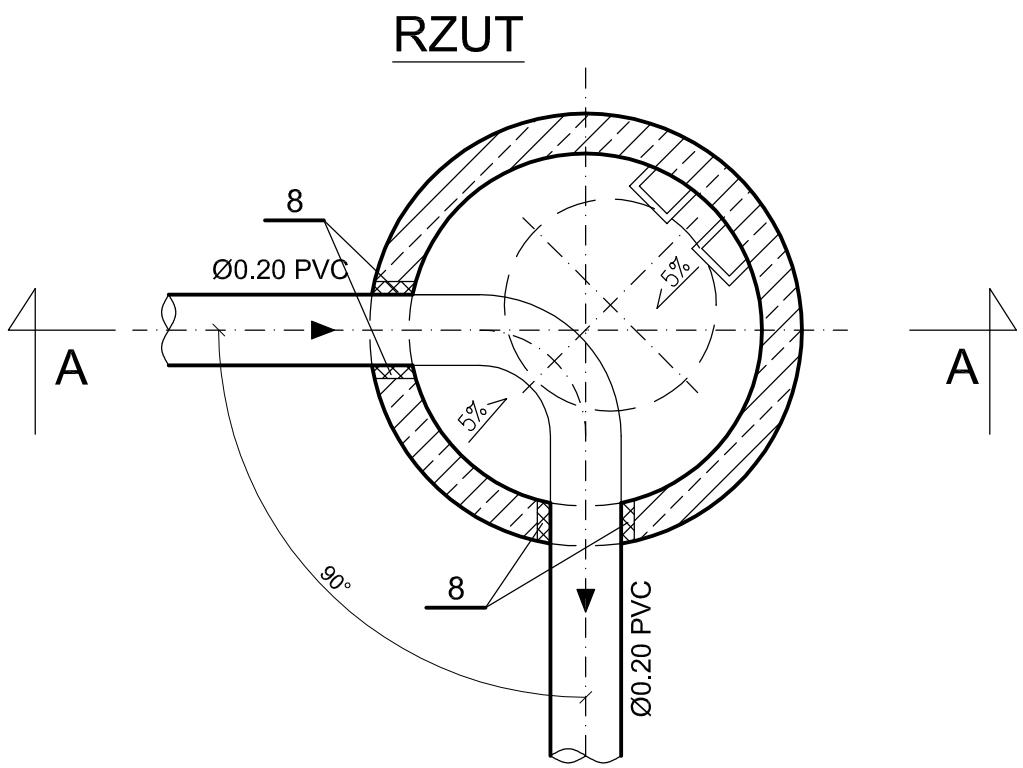

OZNACZENIA

1-Właz żeliwny okrągły Ø0,60m klasy C-250, samopoziomujący z żeliwa szarego z dwoma ryglami na pierścieniach dystansowych żelbetowych i poliuretanu - z logo MWiK Bydgoszcz
2-Prefabrykowany pierścień wyrównujący Ø625mm
3-Płyta pokrywowa żelbetowa 1510/600
4-Prefabrykowane kręgi betonowe Ø1,2m
5-Prefabrykowane dno studzienki betonowe Ø1,2m
6-Żeliwne stopnie włazowe
7-Chudy beton
8-Przejście szczelne przez ścianę dla rur PVC o średnicy DN 200 osadzić fabrycznie

UWAGA:

1. Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999
2. Studzienki betonowe zabezpieczyć izolacją bitumiczną,
3. Teren wokół włazu w promieniu 1.0m nalezy utwardzić

BUTOH Włodzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz

Obiekt: Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów 9, 11,13 w Bydgoszczy	*Stadium* PW	*Uprawnienia*	*Podpisy*
	Projektant mgr inż. Z. Ograbek	KUP/0065/POOS/06 w spec.: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie: sieci san. i instalacje san.	
Przedmiot opracowania: STUDZIENKA Ø1.2m - D-2	*Sprawdzający* inż. M. Stefanowski	GT.III.7210/35/78 w spec.: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie: sieci san. i instalacje san.	
	23.12.2014 r	schemat	3
	Data	*Skala*	*Nr rysunku*